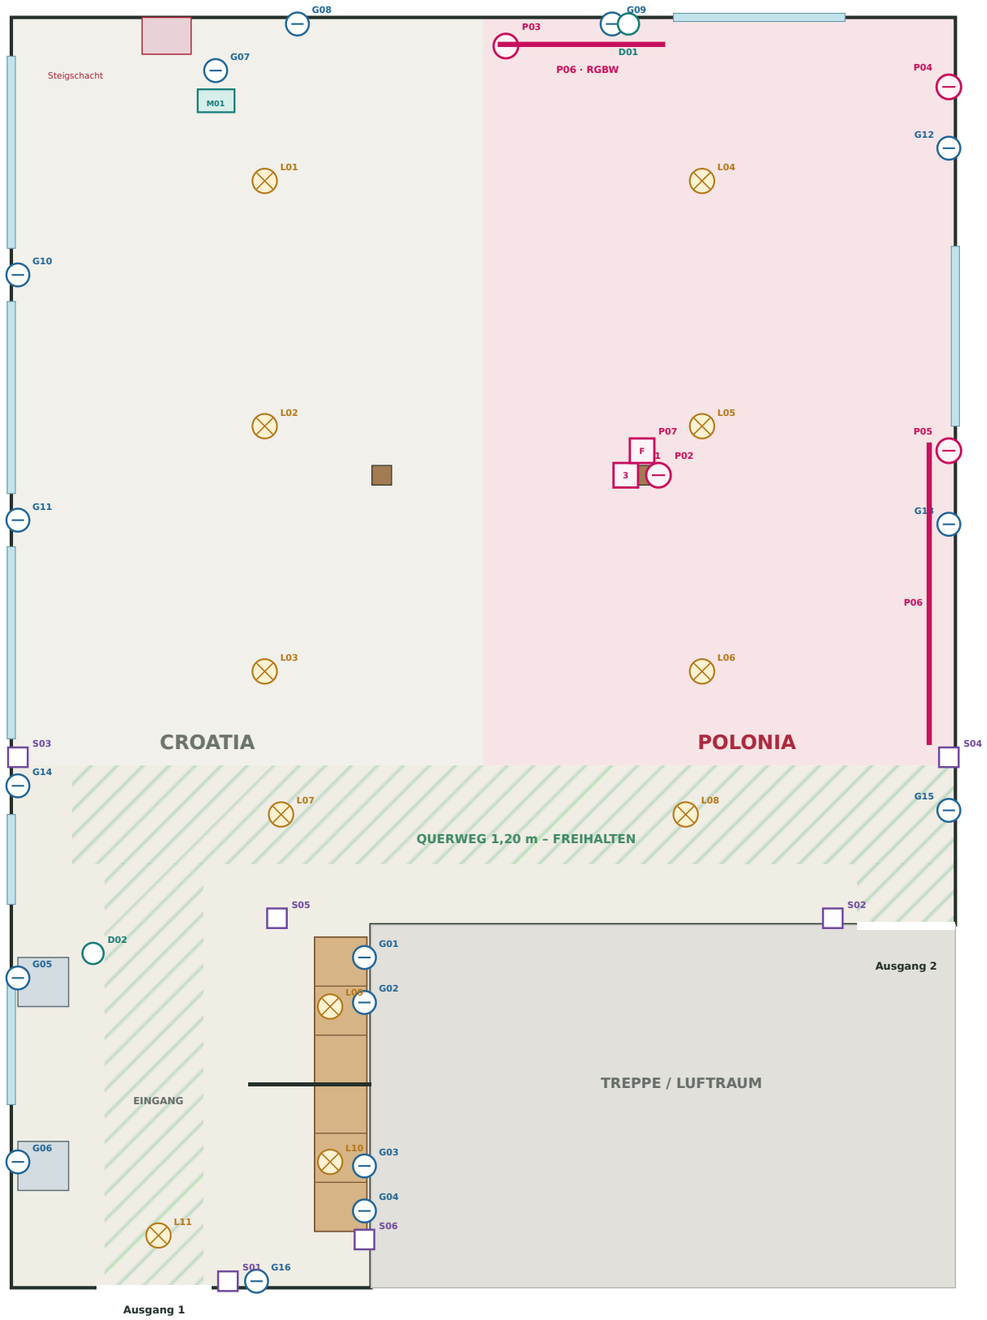


ALTERNATIVE B · ELEKTRO

Gemeinsamer Grundumfang · Entwurf E-04

Clubraum 201 · Plan B-05 · 13.11.2026

BASIS ZUR GEMEINSAMEN ABSTIMMUNG

16 Steckdosenorte · 28 Einzelplätze

11 Leuchten · 6 Schalter · 2 Datenkabel

Alle Positionen sind Vorschläge, kein Bestand.

Beide Vereine entscheiden je Zeile in elektro-basis.csv.

LEGENDE

- G · Steckdose
- L · Leuchte
- S · Schalter
- D · Datenkabel-Endpunkt
- P · Polonia-Sonderwunsch

SCHALTGRUPPEN UND DATEN

LC / LP: Grundlicht der beiden Vereinsbereiche

LG: Querweg und Eingang von beiden Ausgängen

LKC / LKP: Pantry-Arbeitslicht je Verein

Kochfeld-Anschlüsse je Pantry getrennt prüfen

M01: kleines DSL-Modem neben dem Steigschacht

D01 zu Polonia · D02 zum WLAN-AP bei K1/K2

PoE/Portzahl und Dauerstrom nach Gerätewahl prüfen

WÜNSCHE DER VEREINE

P01: L04–L06 einzeln schalten, am Pfeiler

P02: 2 Steckplätze am Pfeiler / mobiler TV

P03/P04: je 2 Steckplätze hintere Ecken

P05: 2 Steckplätze neben dem Fenster

P06/P07: RGBW-LED + eigene Farbsteuerung

Orte schematisch; Montage vor Ort prüfen.

BESTAND UND PRÜFPUNKTE

CLS / Rettungszeichen und RWA bleiben Bestand.

Fotos zeigen den Ausbau, keine vermaßte E-Anlage.

Bestandsanschlüsse, Verteiler, Lasten aufnehmen.

Datenwege nur schematisch, nicht als Bodenleitung.

Schalter an beiden Ausgängen erreichbar halten.

Elektrofachkraft: Stromkreise, Schutz, Messung,

Leuchtenauslegung und Abnahme festlegen.

PLANSTATUS

Bedarfsplan · keine Ausführungsplanung

Maße, Geräte und vorhandene Anschlüsse prüfen.

Höhen: Mitte der Dose/Schalter ab Fertigfußboden.

A3 quer · schematische Orte · ohne Leitungswege